

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ВЕТОК ТОМСАТ





КОМПАНИИ ДОВЕРЯЮТ НА ВСЕХ КОНТИНЕНТАХ: ОТ ЕВРОПЫ ДО АМЕРИКИ

ПРОИЗВОДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ ДЛЯ САМЫХ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ

Поставив себе цель создания надежного и производительного измельчителя, завод начал этот путь в 2009 году. Сегодня измельчители TomCat пережили несколько глобальных обновлений конструкции, и сегодня это уже четвертое поколение. Измельчители древесины, которые производит Tomcat - являются высокопроизводительными, простыми в обслуживании и крепкими. Они применяются профессиональными пользователями в городах и на свалках, в лесу и на строительных площадках, на объектах по производству щепы и биоматериала.

В самом начале пути измельчители разрабатывались главным образом для эксплуатации в жарких условиях Африки, вдали от сервисных баз. Именно это послужило мощным фундаментом для разработки отказоустойчивых и простых в эксплуатации машин.

При проектировании и изготовлении используются наилучшие комплектующие (такие как гидравлические компоненты Parker, двигатели Perkins и Honda, подшипники Timken), не забывая выбирать такие решения, которые можно обслуживать в любой точке мира.

Модельный ряд продукции Tomcat включает в себя 18 моделей прицепных, тракторных и пешеходных измельчителей, а также - фрезерные измельчители пней и ворошители компоста.

Среди оборудования TomCat можно подобрать модель для любого применения, и компания продолжает развиваться бок о бок с клиентами.






• БАРАБАНЫ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

Уникальные измельчающие барабаны Tomcat обладают высокой производительностью и топливной эффективностью. Ножи имеют легкий доступ для обслуживания и настройки. В процессе измельчения участвует вся плоскость ножа, а кинематика движения улучшает затягивание древесины, что также увеличивает производительность.



• РЕВЕРС ПОДАЧИ (TRAC)

Все модели от 150 до 375 оснащены системой управления подачей No Stress, включающей автоматическую функцию реверса. Система обеспечивает защиту всех трансмиссионных узлов от двигателя и до лезвий, а также увеличивает производительность и снижает расход топлива.



• НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПИТАТЕЛЕЙ

Подвижность подающих роликов обеспечена надежными направляющими со сменными нейлоновыми накладками. Подача материала всегда остается плавной и непрерывной - вне зависимости от размеров и твердости древесины.



• ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

Для подающих роликов используются гидравлические моторы Parker, способные развить крутящий момент до 1150 Нм. Эти моторы снабжаются сальниками, выдерживающими высокое давление в гидросистеме, и обеспечивают весьма плавную и безотказную подачу материала.



• СИСТЕМА СЛОМА КОРЯГ

Модели от 200 и выше оснащаются системой HLC, предназначенной для управления высотой верхнего питающего ролика. Это позволяет оператору легко помещать к барабану толстые бревна, но главное - ломать вилки на стволах прямо во время измельчения. Такое решение снижает потребность в опиловке вилков и сучков.



• НАДЕЖНОСТЬ

Гидравлическая система измельчителей имеет двойную фильтрацию для долговечности каждого элемента. Энергетическая насыщенность и надежность конструкции измельчителей Tomcat позволяют устанавливать такие опции как: гидравлическая лебедка; цепной конвейер подачи материала.





ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ

- диаметр измельчения 375 мм
- 175 л.с. Perkins 6 цилиндровый двс
- 3.0 м стальной питающий конвейер
- моторы PARKER на питающих роликах
- гидравлическое управление вращением и наклоном выгрузной трубы
- сцепление диаметром 28 см
- система No Stress
- управление рамкой безопасности
- сменные накладки
- барабан диаметром 780 мм
- горловина 520 x 420 мм
- защищенные подшипники
- система безопасности операторов
- увеличенные топливный и масляный баки
- надежное шасси
- управление подъемом питателя

375 мм Барабанный измельчитель с гидравлической подачей

Модель 4375 AFE 3IC TOMCAT - это крупнотоннажный измельчитель стволов, оснащенный 6-цилиндровым двигателем PERKINS с водяным охлаждением мощностью 175 л.с., стальным подающим конвейером длиной 3,0 м и сельскохозяйственной колесной осью (для бездорожья), что позволяет легко производить механическую погрузку древесины с помощью оборудования, оснащенного гидравлическим захватом. Благодаря новейшей разработке TOMCAT - конвейерной системе из высокопрочной стали и самым современным функциям, доступным в стандартной комплектации модель производительна и надежна. Оператор имеет полный гидравлический контроль над верхним подающим роликом, регулировкой высоты и направления вращения разгрузочного лотка. Цепной подающий конвейер обеспечивает непрерывную подачу, облегчает загрузку крупных стволов и снижает утомляемость оператора. Измельчительный барабан уникальной конструкции диаметром 780 мм в сочетании с двигателем мощностью 175 л.с. обеспечит высочайший уровень производительности. Эксплуатационные расходы на кубический метр значительно снижаются благодаря барабану большого диаметра, 4 расположенным в шахматном порядке режущим ножам и подающему конвейеру, а также его гидравлическим характеристикам.





ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ

- 125 л.с. Perkins дизельный двс
- 2.0 м питающий конвейер
- моторы PARKER на питающих роликах
- гидравлическое управление вращением и наклоном выгрузной трубы
- управление подъемом питателя
- сцепление диаметром 28 см
- система No Stress
- управление рамкой безопасности
- сменные накладки
- барабан диаметром 780 мм
- 3,0 м конвейер (опция)
- система безопасности операторов
- увеличенные топливный и масляный баки
- надежное шасси

375 мм Барабанный измельчитель с гидравлической подачей

С появлением в TOMCAT сверхпрочной стальной конвейерной системы и самых современных функций, доступных в стандартной модели 4375 AFE, мы продолжаем поднимать планку еще выше! Измельчитель древесины модели 4375 AFE 2IC специально разработан для производителей компоста, арендных компаний, лесного хозяйства, профессиональных подрядчиков. Оператор имеет полный гидравлический контроль над верхним подающим роликом, регулировкой высоты и направления разгрузочного желоба. Цепной подающий конвейер длиной 2,0 м обеспечивает непрерывную подачу, облегчает загрузку крупных стволов и снижает утомляемость оператора. Измельчительный барабан уникальной конструкции диаметром 780 мм в сочетании с двигателем мощностью 125 л.с. обеспечивает наилучшее соотношение топливной экономичности и производительности. Эксплуатационные расходы на кубический метр значительно снижаются благодаря барабану большого диаметра, 4-цилиндровому двигателю, 4 расположенным в шахматном порядке ножам для измельчения, подающему конвейеру и его гидравлическим функциям. Аккумулятор в стальном ящике для инструментов, а также в ящике достаточно места для переноски необходимого инвентаря.

Запасное колесо обеспечит вам дополнительное спокойствие. Измельчитель оснащен электронным предохранительным выключателем на смотровой панели барабана, выключатели аварийной остановки удобно расположены по периметру конвейера для предотвращения травм. Наклонный загрузочный бункер сокращает количество подготовительных работ. Измельчитель древесины установлен на сельскохозяйственном прицепе, что облегчает транспортировку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Горловина	520мм x 420мм
Длина	6025мм
Ширина	2075мм
Высота	3170мм
Вес	3950 кг
Двигатель	125 лс Perkins
Топливо	Дизель
Диаметр измельч	375мм



GEN4



ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ

- 125 л.с. Perkins дизельный двс
- моторы PARKER на питающих роликах
- гидравлическое управление вращением и наклоном выгрузной трубы
- управление подъемом питателя
- горловина 420x520 мм
- сцепление диаметром 28 см
- система No Stress
- управление рамкой безопасности
- сменные накладки
- барабан диаметром 780 мм
- прицеп рассчитан на массу 3,5 тн
- защищенные подшипники
- стальная цепь подачи (опция)

375 мм Барабанный измельчитель с гидравлической подачей

Модель TOMCAT 375 AFE занимает лидирующее место в категории измельчителей древесины ручной подачи диаметром 375 мм, поскольку имеет стандартную комплектацию и обладает лучшими в своем классе характеристиками и возможностями. Измельчающий барабан уникальной конструкции диаметром 780 мм в сочетании с двигателем мощностью 125 л.с. обеспечивает наилучшее соотношение топливной экономичности и производительности. Этот измельчитель древесины специально разработан для арендных компаний, и крупных подрядчиков. Большое загрузочное отверстие размером 520 x 420 мм делает эту дробилку очень эффективной даже для раскидистых деревьев. Эксплуатационные расходы на кубический метр значительно снижаются благодаря барабану большего диаметра, электронному компьютеру автоматической подачи с реверсом (TRAC), 4-цилиндровому дизельному двигателю с водяным охлаждением, 4 расположенным в шахматном порядке нолам для измельчения и гидравлическим функциям. Вал барабана диаметром 100 мм гарантирует, что машина имеет запас надежности.

Диаметр измельчения 375 мм. Аккумулятор надежно закреплен в стальном ящике для инструментов, и для переноски необходимого инвентаря достаточно места. На смотровой панели барабана установлен электронный предохранительный выключатель. Опускающийся загрузочный бункер снижает утомляемость оператора. Измельчитель древесины установлен на двухосном прицепе SABS, пригодном для перевозки по дорогам, что облегчает транспортировку.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Горловина	520мм x 420мм
Длина	5025мм
Ширина	2075мм
Высота	3170мм
Вес	3500кг
Двигатель	125 л.с. Perkins
Топливо	Дизель
Диаметр измельч	375мм



ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ

- 100 л.с. Perkins дизельный двс
- сцепление диаметром 28 см
- система No Stress
- управление подъемом питателя
- реверс подачи (TRAC)
- подшипники барабана TIMKEN
- аспирация для выброса щепы
- диаметр барабана 700 мм
- система фиксации моторов CiiMAX
- легкий доступ для инспекции ремней
- прицеп г/п 3500 кг

ОПЦИИ

- кнопки безопасности на подающем столе
- лебедка

300 мм Барабанный измельчитель с гидравлической подачей

ТОМКАТ модели 4300 AFE разработан специально для серьезных лесорубов, крупных хозяйств, и подрядчиков по аренде. Если вам нужно выполнить работу в короткие сроки, лучший выбор - M4300AFE. Большие подающие ролики и бункер уникальной формы позволяют измельчителям эффективно перемещать деревья к измельчающему барабану, сокращая время подготовки материала с боковыми ответвлениями, что, в свою очередь, экономит деньги за счет снижения затрат на рабочую силу и бензопилы. Большой измельчающий барабан диаметром 700 мм с 4 расположенными в шахматном порядке лезвиями идеально сочетаются с мощностью в 100 л.с. дизельного двигателя Perkins, обеспечивающего непревзойденную ежедневную производительность и снижающий эксплуатационные расходы, делает эту машину одной из самых мощных на рынке 300-миллиметровых моделей!

В систему фильтрации воздуха циклон предварительной очистки для уменьшения попадания пыли в двигатель, подающие ролики большого диаметра легко забираются на крупные стволы, мощный отвод стружки, 80-литровый гидравлический бак с уникальной системой двойной фильтрации для увеличения срока службы гидравлических компонентов, простое обслуживание лезвий.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Горловина	325мм x 450мм
Длина	4750мм
Ширина	2080мм
Высота	2800мм
Вес	3100кг
Двигатель	100 л.с. PERKINS
Топливо	Дизель
Диаметр измельч	300 мм



ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ

- 85 л.с. Perkins дизельный двигатель
- улучшенная фильтрация воздуха в двс
- 28 см автоматическое сцепление
- реверс подачи (TRAC)
- увеличенные питающие ролики
- система фиксации моторов CiiMAX
- аспирация для выброса щепы
- фиксация барабана для обслуживания
- двойная фильтрация гидравлического масла
- гидравлический подъем питателей и управление ломанием веток
- легкий доступ для инспекции ремней
- увеличенный топливный бак

250 мм Барабанный измельчитель с гидравлической подачей

Идеальное решение для лесорубов, дорожных подрядчиков и компаний по аренде оборудования. Достаточно большой, чтобы считаться высокопроизводительным оборудованием, и в то же время достаточно компактный, чтобы его можно было перемещать по стройплощадке. Аспирационные вентиляторы, установленные с обеих сторон барабана, обеспечивают максимальную скорость выгрузки щепы и уплотняют ее в кузове грузовика, что позволяет загружать как можно больше материала. Функция гидравлического подъема питающих роликов обеспечивает оператору максимальный контроль для слома боковых веток и позволяет верхнему подающему ролику легко забираться на большие бревна. Для удобства работы вдали от базы предусмотрен дополнительный ящик с инструментами, а также запасное колесо. Серия 4250 со широкими питателями и сверхмощными гидромоторами Parker делает этот агрегат незаменимым при измельчении размашистых деревьев. В стандартную комплектацию входит складной подающий лоток, который помогает оператору загружать в машину большое количество мелкого материала. В стандартную комплектацию этого агрегата входит дизельный двигатель Perkins с жидкостным охлаждением мощностью 85 л.с., который является настоящим "крепким орешком".



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Горловина	315мм x 280мм
Диаметр измельч	250м
Длина	4630мм
Ширина	2130мм
Высота	2695мм
Двигатель	85 л.с. Perkins
Топливо	Дизель
Вес	2360 кг




ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ

- 50 л.с. Perkins дизельный двс
- улучшенная фильтрация воздуха в двс
- 18 см автоматическое сцепление
- реверс подачи (TRAC)
- увеличенные питающие ролики
- система фиксации моторов ClimAX
- аспирация для выброса щепы
- фиксация барабана для обслуживания
- двойная система фильтрации гидравлического масла
- гидравлический подъем питателей и управление ломанием веток
- легкий доступ для инспекции ремней
- топливный бак 60 литров

200 мм Барабанный измельчитель с гидравлической подачей

Модель 4200 AFE претерпела серьезные изменения по сравнению со своей предшественницей. К числу наиболее существенных изменений относятся изменения в барабане для измельчения. С обеих сторон барабана установлены аспирационные вентиляторы, которые увеличивают скорость выгрузки щепы и позволяют без особых усилий забрасывать щепу в кузов прицепов и грузовых автомобилей. Кроме скорости и дальности Сбоку барабана расположен стопорный штифт, который обеспечивает более быструю и безопасную замену ножей. Подающие ролики большего диаметра легче поднимаются на более крупные ветви, а усовершенствованная гидравлическая система позволяет увеличить ежедневную производительность. Горловина размером 230 x 260 мм позволяет операторам измельчать материал даже с мощными боковыми ответвлениями, сокращая время подготовки и экономя затраты. Измельчитель и двигатель защищены электронной системой автоматической подачи с обратным ходом, которая предотвращает перегрузки, увеличивает срок службы рубящих ножей и снижает расход топлива. Компоненты, требующие технического обслуживания, легкодоступны, что сокращает время на ТО.

Эта измельчительная машина для древесины с приводом от двигателя оснащена запасным колесом и стальным ящиком для инструментов для защиты аккумулятора и инструментов от кражи.

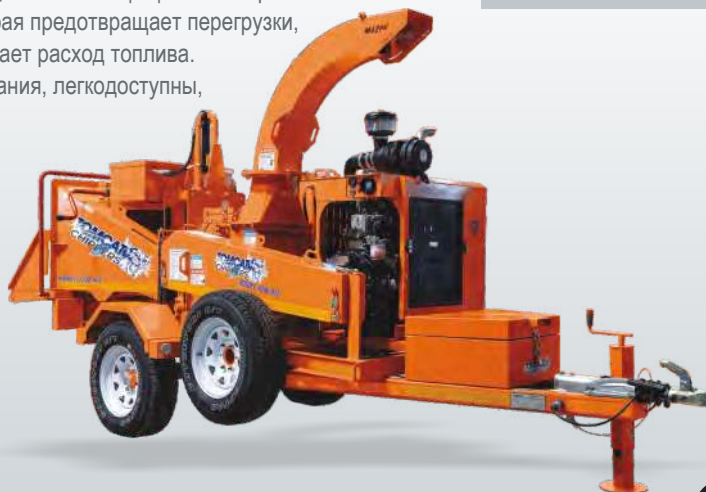

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Горловина	260мм x 230мм
Диаметр измельч	200мм
Длина	4460мм
Ширина	1820мм
Высота	2600мм
Вес	1740 кг
Двигатель	50 л.с. Perkins 404D22
Топливо	Дизель



ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ

- 150 мм диаметр измельчения
- 35 л.с. PERKINS дизель
- два питающих ролика
- реверс подачи (TRAC)
- сменные конусножи
- вращаемый выгрузной кожух
- счетчик моточасов
- защищенные подшипники

200 мм Барабанный измельчитель с гидравлической подачей

Идеальное устройство для расчистки участков, арендных компаний и подрядчиков по ландшафтному дизайну. Этот измельчитель древесины построена на базе внедорожного прицепа SABS и доступна с двумя вариантами двигателей: бензиновым Honda или дизельным Perkins. Версия SAFE оснащена функцией автоматической подачи в обратном направлении, которая автоматически управляет подачей измельчителя при измельчении крупных веток. Широкое отверстие для подачи материала сокращает время простоя, измельчая материал с боковыми ответвлениями без дополнительной подрезки материала.

Двойные подающие ролики обеспечивают больший контроль над твердым и неудобным материалом. Для управления направлением подающего ролика используется направляющая для перемещения вперед/назад. Этот измельчитель требует минимального технического обслуживания, прост в эксплуатации сервисном обслуживании.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Горловина	250мм x 180мм
Диаметр измельчения	150мм
ДВС бензин мод	20л.с. HONDA Gx630
Размеры бенз (Д Ш В)	3.75м x 1.8м x 2.4м
Вес бензин модели	1140 кг
ДВС дизельный	35л.с. Perkins 403D15
Дизельн. размер (Д Ш В)	4.4м x 1.8м x 2.4м
Вес дизельной мод.	1400 кг





ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ

- барабанный измельчитель
- экономичный 20 л.с. HONDA GX630
- бензиновый двигатель
- двусторонние режущие ножи
- гравитационная подача материала
- сменный контрнож
- вращаемый выгрузной кожух
- счетчик моточасов
- кнопка аварийной остановки
- защищенные подшипники

- простой в эксплуатации и обслуживании

150 мм Барабанный измельчитель с гравитационной подачей

Серия 150 предназначена для тех же применений, что и меньшая серия 100, за исключением того, что она может похвастаться широким отверстием для загрузки, которое позволяет этому устройству легко загружать материал с небольшими боковыми ответвлениями. Идеальное устройство для садовой службы или компании, занимающейся уборкой мелких веток. Разгрузочный желоб может поворачиваться на 360 градусов, а отражатель стружки позволяет оператору регулировать направление выброса стружки. Эта модель очень проста в эксплуатации и имеет чрезвычайно низкие затраты на техническое обслуживание. Модификация CDE также поставляется в стандартной комплектации с запасным колесом и ящиком для инструментов.

Модификация CDP - единственный в ассортименте Tomcat гравитационный измельчитель с приводом от BOM.

В её комплект поставки входит вал отбора мощности, а универсальная навеска обеспечивает быстрое подключение к трактору.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Горловина	240мм x 170мм
CDP (Д Ш В)	1.85м x 1.1м x 2.3м
Вес CDP	580 кг
CDE (L x W x H)	3.5м x 1.82м x 2.3м
Вес CDE	610кг
CDE двигатель	13л.с.- 20л.с. Honda
Трактор	40 - 60 л.с.
Диаметр измельчения	150мм



ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ

- барабанный измельчитель
- экономичный 13 л.с. HONDA GX390
- бензиновый двигатель
- двусторонние лезвия
- гравитационная подача
- сменный контрнож
- вращаемый выгрузной кожух
- счетчик моточасов
- кнопка аварийной остановки
- защищенные подшипники

100 мм Барабанный измельчитель с гравитационной подачей

Измельчитель древесины TOMCAT 100 выглядит небольшим, но сконструирован по тем же стандартам, что и его более крупные аналоги. Он превосходит любой конкурирующий продукт в своем типоразмере с точки зрения эксплуатационных расходов, долговечности и эффективности. На данный момент это самый маленький измельчитель древесины в нашем ассортименте. Простая и легкая конструкция при минимальном техническом обслуживании делает этот измельчитель незаменимым в каждом небольшом хозяйстве, питомнике или ландшафтном дизайне. Бензиновый двигатель экономичен, прост в обслуживании и обеспечит надежную работу в течение многих лет. Чрезвычайно низкие затраты на техническое обслуживание и эксплуатацию всего агрегата. Легко перемещается по стройплощадке и управляется. Поворотный разгрузочный желоб позволяет оператору изменять направление выгрузки стружки, а отражатель стружки легко регулируется. Узкая конструкция модели 100 CDT позволяет ей без проблем проходить через узкие ворота и въезжать в сады на заднем дворе.

Модель 100 CDE также доступна на внедорожном прицепе SABs

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Горловина	145мм x 120мм
Диаметр измельч	100 мм
Двигатель	13 лс HONDA GX390
Топливо	Бензин
CDT (д ш в)	2.0м x 0.75м x 1.6м
Вес CDT	270 кг
CDE (д ш в)	3.3м x 1.6м x 1.9м
Вес CDE	450кг





ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ

- 80 - 110 л.с. трактор рекомендуется
- гидромоторы PARKER
- гидروуправление подъемом питающего ролика
- реверс подачи (TRAC)
- подшипники барабана Timken
- аспирация для выброса щепы
- барабан диаметром 700 мм
- система фиксации моторов ClimAX
- гидравлический подъем питателей и управление ломанием веток
- легкий доступ для инспекции ремней

- гидравлический бак 80 литров

300 мм Барабанный тракторный измельчитель

Модель 4300 AFP разработан и сконструирован специально для крупных фермеров, и подрядчиков по расчистке. Когда нагрузка велика и вам нужно быстро выполнить работу, модель M4300AFP создана для вас. Большие и агрессивные подающие ролики в сочетании с большим бункером уникальной формы повышают эффективность измельчения деревьев и измельчения боковых веток, сокращая время подготовки и увеличивая производительность. Сокращение времени на подготовку стволов с обильными боковыми ответвлениями экономит трудозатраты и работы бензопил. Большой измельчающий барабан диаметром 700 мм с 4 расположенными в шахматном порядке лезвиями обеспечивает непревзойденную производительность, снижает эксплуатационные расходы на тонну и делает его одной из самых мощных машин диаметром 300 мм на рынке!

Измельчающий барабан оснащен аспирационными вентиляторами с обеих сторон, которые обеспечивают мощную подачу щепы. 80-литровый гидравлический бак с уникальной системой двойной фильтрации увеличивает срок службы гидравлических компонентов. На боковой стороне корпуса барабана удобно расположен стопорный штифт, который облегчает обслуживание ножей. Подшипники барабана Timken обеспечивают бесперебойную работу. Прочная и в то же время компактная конструкция позволяет измельчителю легко перемещаться по тесным площадкам.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Горловина	325мм x 450мм
Размер стола	800мм x 1400мм
Длина	3950мм
Ширина	2310мм
Высота	3230мм
Вес	2430кг
Трактор	80 - 110 л.с.
Диаметр измельч	300 мм



ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ

- рекомендуемый трактор 60-80 л.с.
- реверс подачи (TRAC)
- гидромоторы Parker
- увеличенные питающие ролики
- гидравлический подъем питателей и управление ломанием веток
- аспирация для выброса щепы
- двойная фильтрация гидравлики
- система фиксации моторов ClimAX
- быстрый доступ к обслуживаемым деталям
- вращение выгрузного желоба
- карданный вал с обгонной муфтой

250 мм Барабанный тракторный измельчитель

Долговечный, сверхэффективный и чрезвычайно экономичный! Измельчитель M4250 AFP является наиболее рациональным решением для измельчения стволов и веток благодаря большому отверстию для подачи, мощным подающим роликам и уникальной конструкции барабана. Измельчение материала диаметром до 250 мм требует минимальной подготовки стволов. Два мощных и агрессивных подающих ролика, оснащенных гидромоторами Parker, врезаются в материал, обеспечивая оптимальную производительность. 60-литровый гидравлический бак с системой двойной фильтрации обеспечит долговечность гидравлической системы. Измельчитель и трактор защищены электронной системой автоматической подачи с реверсом, которая предотвращает перегрузку машины. Функция автоматической подачи в TRAC также позволяет использовать измельчитель на тракторах меньшей мощности, что позволяет экономить топливо, особенно при меньшем диаметре веток. Гидравлические функции подъема и разламывания обеспечивают оператору максимальный контроль, повышая эффективность за счет дробления боковых ответвлений и позволяя верхнему подающему ролику подниматься на большие бревна с легкостью. Измельчитель древесины M4250 AFP поставляется на сельскохозяйственном прицепе для скорости 40 км/ч на листовых рессорах. Складной загрузочный лоток входит в стандартную комплектацию и помогает оператору помещать большое количество мелкого материала в горловину измельчителя древесины, обеспечивая при этом более безопасное рабочее расстояние.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Горловина	315мм x 280мм
Диаметр измельчения	250мм
Длина	3745мм
Ширина	1820мм
Высота	2670 мм
Вес	1688 кг
Мощность трактора	60 - 80 л.с.



ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ

- рекомендуемый трактор 60-80 л.с.
- реверс подачи (TRAC)
- увеличенные питающие ролики
- аспирация для выброса щепы
- аспирация для выброса щепы
- двойная фильтрация гидравлики
- система фиксации моторов CliMAX
- быстрый доступ к обслуживаемым деталям
- вращение выгрузного желоба
- карданный вал с обгонной муфтой

200 мм Барабанный тракторный измельчитель

Модель 4200 AFP предназначена для объемных проектов по расчистке территории, а также где древесная щепа используется для мульчирования или компостирования. Это устройство оснащено подающими роликами большого диаметра, которые легко взбираются по толстым веткам деревьев, а вентиляторы по бокам барабана повышают скорость и эффективность выгрузки. Стопорный штифт расположен сбоку барабана, что делает смену ножей более безопасной и быстрой. Отверстие для подачи материала размером 260 x 230 мм сокращает время подготовки материала, а функция подъема и измельчения позволяет оператору измельчать труднообрабатываемые боковые ветви за доли секунды. Измельчитель и трактор защищены электронным реверсивным компьютером автоматической подачи, который предотвращает перегрузку машины, увеличивает срок службы измельчающего ножа и снижает расход топлива. Компоненты, требующие технического обслуживания, легко доступны, что сокращает время простоя. Модель 4200 AFP стандартно устанавливается на сельскохозяйственный прицеп, а также доступна на трехточечной навеске.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Горловина	260мм x 230мм
Диаметр измельчения	200 мм
Длина	3675мм
Ширина	1820 мм
Высота	2600 мм
Вес	1370кг
Мощность трактора	60 - 80 л.с.





ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ

- 150 мм диаметр измельчения
- рекомендованный трактор 40-60 л.с.
- гидравлические питающие ролики
- реверс подачи (TRAC)
- управление рамкой безопасности
- сменные конусножи
- быстрый доступ к обслуживаемым деталям
- вращение выгрузного желоба
- карданный вал с обгонной муфтой

150 мм Барабанный тракторный измельчитель

Модель 4150 оснащена устройством автоматической подачи с реверсом (TRAC), которое автоматически управляет подачей измельчителя при измельчении крупных веток диаметром до 150 мм. Модель крепится на трехточечную навеску трактора. Широкое загрузочное отверстие сводит к минимуму время простоя, поскольку он заглатывает материал с боковыми ответвлениями без необходимости предварительной обрезки сучков. Двойные подающие ролики обеспечивают больший контроль над твердыми и неудобными материалами. Для изменения направления подачи используется направляющая для перемещения вперед/назад. Этот измельчитель требует минимального технического обслуживания.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Горловина	250мм x 180мм
Диаметр измельчения	150мм
Длина	2100мм
Ширина	1450мм
Высота	2200мм
Вес	980 кг
Мощность трактора	40 - 60 л.с.